


FICHE DE CONTRÔLE


Chantier	HANSE			HANSE 370	
Code	RDMHS3710D1	Document	FC1	Nombre de page(s)	1/2
Commentaire	WIRE STANDING RIGGING			Date	25.08.2005
				Révision	A

Désignation	FORESTAY	Câble 1X19	D8	Longueur Utile	15530
Référence		Embout Haut	TOGGLE	Longueur de Contrôle	15460
Quantité	1	Embout Bas	EYE+TOGGLE		

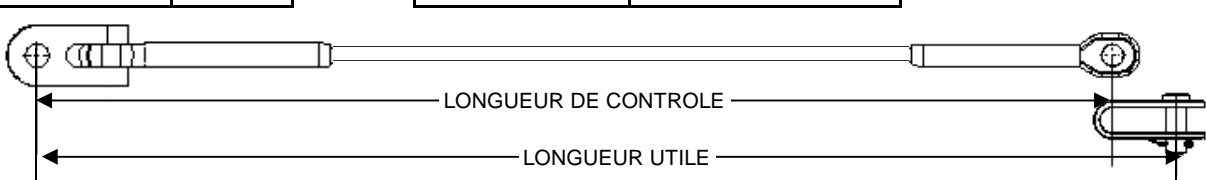


The diagram shows a wire with a toggle fitting at the top and an eye with a toggle fitting at the bottom. Two dimension lines are shown: 'LONGUEUR DE CONTROLE' (control length) and 'LONGUEUR UTILE' (useful length).

Désignation	UPPERSHROUD	Câble 1X19	D8	Longueur Utile	14990
Référence		Embout Haut	SHELL+BALL	Longueur de Contrôle	14730
Quantité	2	Embout Bas	TURNBUCKLE		

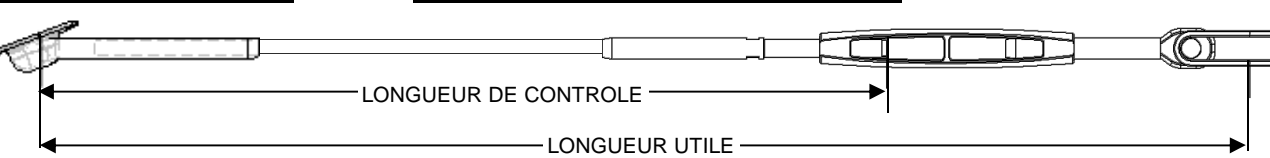


The diagram shows a wire with a shell and ball fitting at the top and a turnbuckle fitting at the bottom. Two dimension lines are shown: 'LONGUEUR DE CONTROLE' (control length) and 'LONGUEUR UTILE' (useful length).

Désignation	LOWESHROUD	Câble 1X19	D8	Longueur Utile	6060
Référence		Embout Haut	BALL	Longueur de Contrôle	5800
Quantité	2	Embout Bas	TURNBUCKLE		

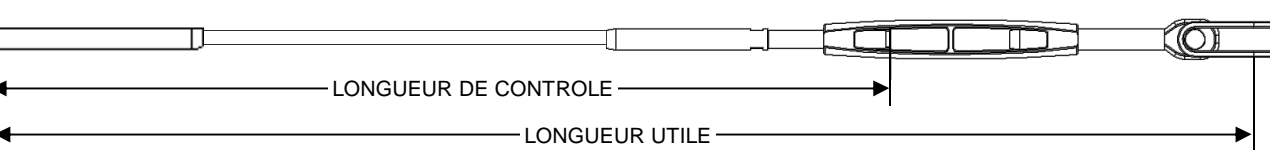


The diagram shows a wire with a ball fitting at the top and a turnbuckle fitting at the bottom. Two dimension lines are shown: 'LONGUEUR DE CONTROLE' (control length) and 'LONGUEUR UTILE' (useful length).

Désignation	BACKSTAY	Câble 1X19	D7	Longueur Utile	13100
Référence		Embout Haut	EYE	Longueur de Contrôle	13050
Quantité	1	Embout Bas	EYE+WIRE BLOCK		

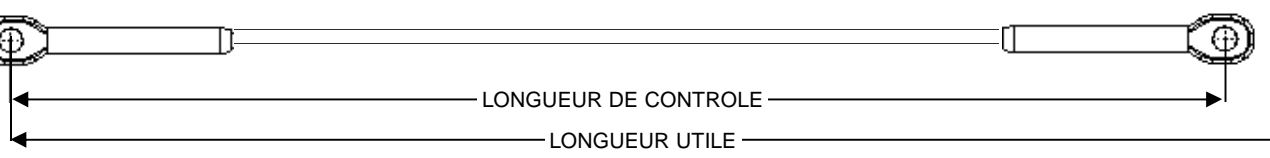


The diagram shows a wire with an eye fitting at the top and an eye with a wire block fitting at the bottom. Two dimension lines are shown: 'LONGUEUR DE CONTROLE' (control length) and 'LONGUEUR UTILE' (useful length).

Désignation	BRIDDLE N1	Câble 7X19	D6	Longueur Utile	6100
Référence		Embout Haut	FORK	Longueur de Contrôle	6050
Quantité	1	Embout Bas	EYE+ WIRE BLOCK		

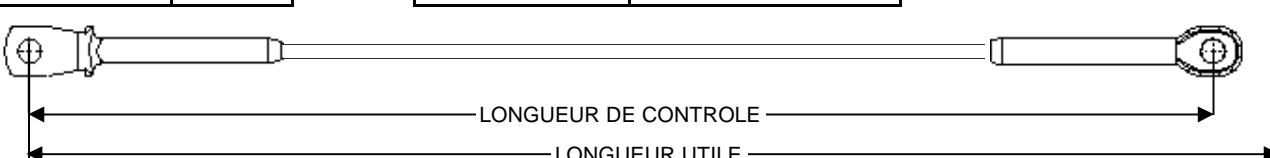


The diagram shows a wire with a fork fitting at the top and an eye with a wire block fitting at the bottom. Two dimension lines are shown: 'LONGUEUR DE CONTROLE' (control length) and 'LONGUEUR UTILE' (useful length).

Désignation	INNER	Câble 1X19	D7	Longueur Utile	10860
Référence		Embout Haut	BALL	Longueur de Contrôle	10600
Quantité	2	Embout Bas	TURNBUCKLE		

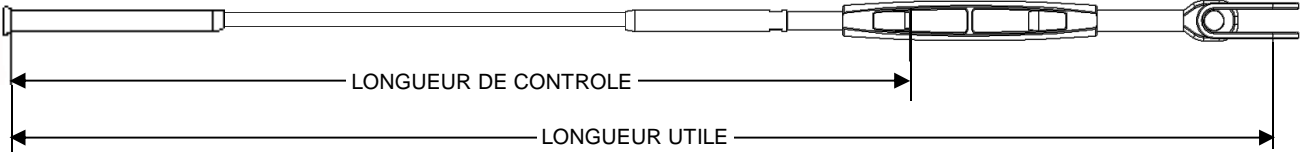

Désignation	BRIDDLE N2	Câble 7X19	D5	Longueur Utile	3000
Référence		Embout Haut	FORK	Longueur de Contrôle	3000
Quantité	1	Embout Bas	FORK		



Approbation Client

Vérifier le		Approuvé le	
Par		Par	
Signature		Signature	